

Тип крепежа

RAPTOR® Композитные гвозди в катушках (Coil) и россыпью (Bulk)



RAPTOR

6.2 mm → | ← 1/4"



Тип гвоздя
COIL-8/15
BULK-8

57 mm — — 2-1/4"

6.2 mm → | ← 1/4"



Тип гвоздя
COIL-5/0
COIL-5/15
BULK-5


41 mm — — 1-5/8"

COIL Номенклатура

COIL-X/Y

X = Размер гвоздя; Penny

Y = Угол наклона

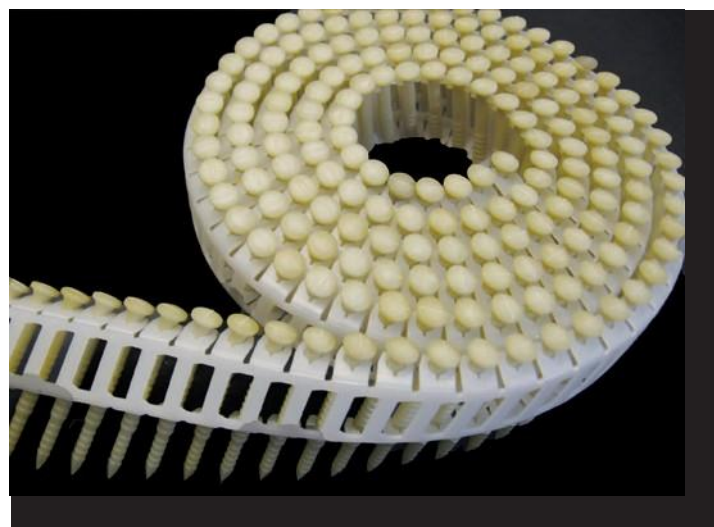

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Можно пилить, шлифовать
- ✓ Никогда не ржавеет и не разъедается
- ✓ Скрепляет как клей
- ✓ Полное отсутствие металла



ПРИМЕНЕНИЕ

Сайдинг
Ограждения
Обрешетка
Обвязка
Двери
Мебель
Судостроение
Производство
шкатулок
Деревообработка

ИНСТРУМЕНТЫ

Россыпь:

Молоток
Palm Nailer

В катушках:

Max CN565*
Hitachi NV65AH
Bostitch N6XCP
Fasco F33 CN15W-PS50
Senco SCN49
DuoFast CNP 60/65
(0° угол наклона)

*рекомендовано

Цвета: Raptor® крепеж доступен в цветах, таких как белый, коричневый, красное дерево, кедр, синий, красный и серый. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения минимального объема и сроков поставки.



www.raptornails.ru

2012 Utility Composites Incorporated



MAX CN565

Барабанный гвоздезабивной инструмент MAX CN565 отличает легкий вес и хорошая сбалансированность. Пользователи могут легко регулировать глубину забивания гвоздя, вращая колесико без использования специальных инструментов. Для удобного использования, он оснащен механизмом анти-двойного срабатывания таким образом, чтобы последующий гвоздь не мог от отдачи случайно забиться. Этот механизм позволяет работать как очередью (работа предохранительной скобой), так и одиночными выстрелами (работа курком). Этот инструмент позволяет без каких-либо проблем работать как металлическими гвоздями, так и полимерными композитными гвоздями Raptor®. Он оснащен пластиковой насадкой для мягкого контакта с поверхностями обшивки и настилов, имеет поворотную выпускную крышку.



Технические характеристики

Модель	MAX CN565
Длина используемого крепежа	1-1/4" – 2-1/2" (32 – 65 мм.)
Емкость магазина	200 шт. для пластиковых гвоздей на катушке; 250-400 шт. для металлических гвоздей на катушке с проволочным соединением
Рабочее давление	60 – 100 psi (4 – 7 бар)
Размеры (ДхШхВ)	12.6" x 5.1" x 10.75" (319 x 130 x 273 мм.)
Вес	4.9 lb (2.2 кг.)
Угол наклона	15°





Palm Nailer

Пневматическое гвоздезабивное устройство Palm Nailer позволяет забивать россыпные композитные гвозди Raptor® от 41 до 57 мм. длиной и закреплять гвозди от 12 до 102 мм. длиной. Оно имеет удобный дизайн и идеально подходит для работы с россыпными гвоздями в закрытых помещениях и гвоздей зажим разъема.



TECHNICAL DATA

Модель	Palm Nailer
Длина используемого крепежа	Bulk nails 1-5/8" – 2-1/4" (41.2 x 57.2 мм) Clamp nails 1/2" – 4" (12 – 102 мм)
Емкость магазина	1 гвоздь
Рабочее давление	70 – 90 psi (5 – 6 бар)
Размеры (ДхВ)	5.0" x 4.9" (127 x 124 мм)
Вес	2.9 lb (1.3 кг)

