




Тип крепежа

RAPTOR® P/18

Композитная шпилька 18 Ga

1.1 мм → ← .044"		
11 мм —	— 7/16"	Тип штифта P/18-044
16 мм —	— 5/8"	P/18-063
20 мм —	— 3/4"	P/18-080
25 мм —	— 1"	P/18-100

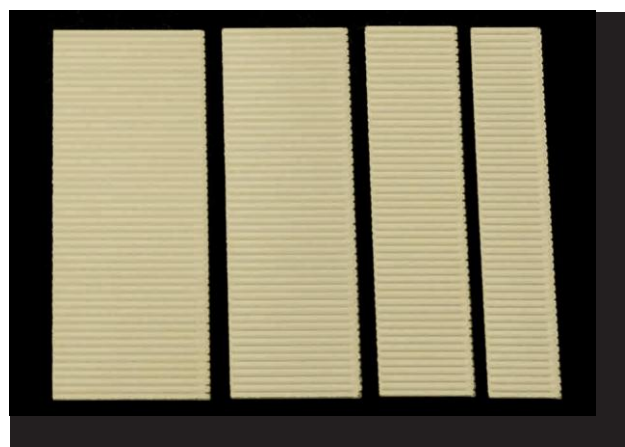

Преимущества

- ✓ Сохраняет в целостности пилы
- ✓ Никогда не ржавеет и не разъедается
- ✓ Крепляет как клей
- ✓ Полное отсутствие металла
- ✓ Нет необходимости в шпатлевании

Применение

Штапик
Шкафы
Двери
Резные фигурки
Декоративная отделка
Формовка
Рамы для картин, фоторамки
Деревообработка

Инструмент

OMER RI.25P

Цвета: Raptor® крепеж доступен в цветах, таких как белый, коричневый, красное дерево, кедр, синий, красный и серый. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения минимального объема и сроков поставки.

Максимальная удерживающая способность крепежа RAPTOR® достигнута с более короткими шпильками, по сравнению с металлическими шпильками





OMER RI.25P Шпилькозабивной инструмент

Шпилькозабивной инструмент RI.25P был разработан для работы композитными шпильками RAPTOR® тип 18 длиной от 11 до 25 мм. Это - прекрасный инструмент для тонкой и аккуратной отделки.

Забитая шпилька фактически невидима, и не требует дальнейшей шпаклёвки.



Технические характеристики

Модель	OMER RI.25P
Длина используемого крепежа	7/16"; 5/8"; 3/4"; 1" (11; 16; 20; 25 мм)
Емкость магазина	100 шпилек
Рабочее давление	70 – 100 psi (5 – 7 бар)
Размеры (ДхШхВ)	8.6" x 1.7" x 7.3" (219 x 43 x 186 мм)
Вес	2.4 lbs (1,07 кг)
Безопасность	Предохранитель спускового механизма

